

La Prima cosa da fare:  
scaricare l'App Atm-Domotic

Vai su Apple Store o Play Store.

Nella casella di "ricerca" inserisci il nome "ATM-Domotic"  
o se vuoi scannerizza il seguente QRcode




Vuoi Assistenza ?

Noi ci siamo sempre

Su WhatsApp, utilizza il seguente numero di telefono  
+39 3511450991

ATM Domotic  
Assistenza Tecnica e Assistenza

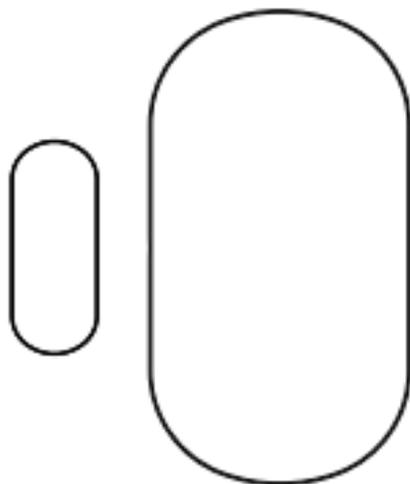

ATM-MS-D3D

Sensore per Porte e Finestre ATM

# La confezione contiene:

1 x Sensore Porte e Finestre

1 x Magnete

1 x Manuale

Magnete




Trasmettitore



# Supporto per la distanza


Ci sono 3 supporti di distanza nella confezione, servono per raggiungere più opzioni di distanza, per le diverse profondità del telaio delle finestre su cui l'utente installerà il magnete

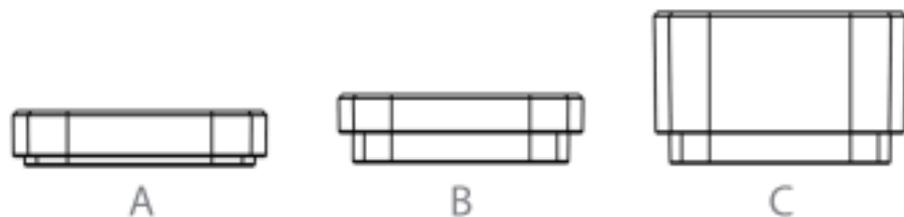

Altezza in mm	Tipo
3	A
5	B
14.5	C
8	A+B
17.5	A+C
19.5	B+C
22.5	A+B+C

# Installazione

- Aprire la custodia e rimuovere la striscia di attivazione della batteria.
- Montare il sensore sulla porta e il magnete sul telaio..
- Assicurarsi che il magnete sia posizionato sopra il trasmettitore
- Montare il magnete max. 1 cm di distanza dal trasmettitore e fissare il trasmettitore e il magnete con nastro biadesivo (incluso)
- Evitare di montare il sensore in aree con una grande quantità di cavi metallici o elettrici.

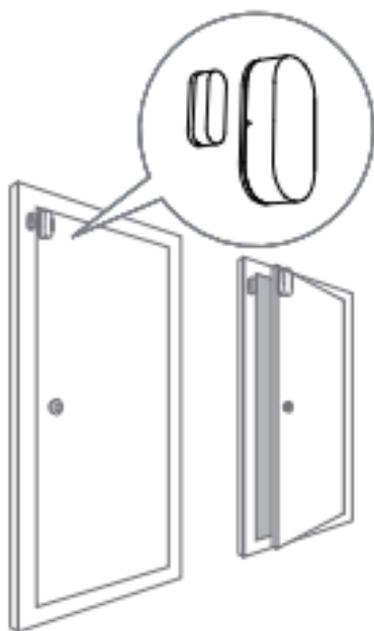

# Configurazione

## **Con l'applicazione ATM-Domotic**

Apri l'App ATM-Domotic, clicca sulla Centrale-ATM che hai installato e poi su "Dispositivi" > "Aggiungi Dispositivi" , si apre la schermata di ricerca, ora bisogna generare un allarme per far capire alla centrale del sensore, basta separare il sensore dal magnete, a questo punto emetterà un suono, e il sensore verrà interfacciato alla Centrale-ATM, un consiglio specificare bene il nome , Tipo "Balcone giardino" o " Finestra Bagno"

# Specifiche

## Power Supply

DC3V  
(CR2477 3V Battery x 1)

## Static current

<10 uA

## Alarm current

<15 mA

## Transmission distance

≤ 80 m (in open area)

## Radio-frequency

433.92MHz (±75KHz)

## Housing material

ABS plastic

## Operating conditions

Temperature:  
-10°C ~ +55°C  
Relative Humidity: ≤80%  
(non-condensing)

## Transmitter dimensions

55.7 x 30.3 x 16 mm

## Magnet dimensions

25 x 10 x 9 mm

# Caratteristiche

Con l'app ATM-Domotic saprai sempre se quella determinata porta e aperta o chiusa. Ricorda con la nostra App sarai chiamato immediatamente su un massimo di 5 numeri in contemporanea, senza l'ausilio di SIM Telefoniche.

# Normative



Questo prodotto è contrassegnato dal simbolo della raccolta differenziata per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Ciò significa che questo prodotto deve essere maneggiato secondo la Direttiva Europea 2012/19/UE per essere riciclato o smontato per ridurre al minimo il suo impatto sull'ambiente. Per ulteriori informazioni, contattare le autorità locali o regionali. I prodotti elettronici non inclusi nel processo di selezione selettiva sono potenzialmente pericolosi per l'ambiente e la salute umana a causa della presenza di sostanze pericolose.

In conformità con le leggi europee. Questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti della Direttiva 2014/53/UE.



In conformità con le leggi europee. Questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti della Direttiva 2014/53/UE.



Questo prodotto è stato progettato e fabbricato in conformità alla Direttiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Direttiva RoHS - RoHS) ed è ritenuto conforme ai valori massimi di concentrazione fissati dal Comitato europeo di adeguamento tecnico (TAC).